STEICO *multi connect*

trwale elastyczna masa klejąco-uszczelniająca

System uszczelniający do rozwiązań termoizolacyjnych STEICO

Trwale elastyczna masa klejąco-uszczelniająca

- Trwale elastyczna
- Bez środków rozpuszczających
- Gęsta konsystencja
- Możliwość stosowania bez listew dociskowych
- Duża siła wiązania
- Zastosowanie również na zewnątrz przy modernizacji dachu

Obszary zastosowania

We wszystkich miejscach połączeń elementów systemu budowlanego STEICO oraz w miejscach styku z innymi elementami budowlanymi

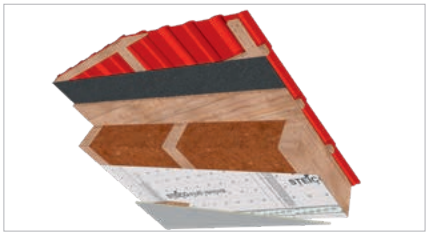

Dostępne formaty STEICO*multi connect*

Forma dostawy	Pojemność [ml]	Ilość/Pak. [szt.]
Tuba	600	12
Karton	310	12

Właściwości techniczne STEICO*multi connect*

Wydajność [m]	310 ml: 6-8 600 ml: 12-14
Zakres temperatury [°C]	-30/+80
Odporność na mróz [°C]	Do -30
Min. temperatura montażu [°C]	-5
Kolor	Jasnoniebieski
Odporność na odrywanie	Zgodnie z DIN 4108/11
Odporność na odrywanie przy starzeniu	Zgodnie z DIN 4108/11
Baza	Zmodyfikowany akrylat polimerowo-dyspersyjny
Struktura	Trwale elastyczny
Czas utwardzania [h]	Ok. 48 (w zależności od podłoża oraz grubości stróżki)

Zalecenia montażowe STEICO*multi connect*

- Powierzchnie klejące muszą być wytrzymałe, czyste, wolne od tłuszczu, oleju i pyłu. Wszelkie inne środki antyadhezyjne usunąć
- W przypadku aplikacji na podłożach tynkowanych konieczność przeprowadzenia testu sprawdzającego siłę wiązania tynku
- Stróżki 6-8 mm nakładać jednostronnie na membranę lub nośny element budowlany
- Membranę (z uwzględnieniem fałdy na kompensację naprężeń) mocować zaraz po naniesieniu świeżego kleju delikatnie dociskając (UWAGA: nie dociskać stróżki na płasko)
- Alternatywnie, proces klejenia możliwy do przeprowadzenia po wyschnięciu masy klejącej (16-20 h w wolnym od pyłu i kurzu środowisku). Należy zwiększyć siłę docisku
- W przypadku stosowania na zewnątrz (klejenie membran, miejsca styku ze ścianami itp.) należy zadbać o odpowiednią ochronę przed działaniem wody i wilgoci
- Utwardzony STEICO*multi connect* charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wody. Niemniej jednak należy unikać zastosowań w miejscach o podwyższonej wilgotności powietrza, takich jak np. baseny (tutaj również ze względu na działanie agresywnego chlorowanego wilgotnego powietrza)

Wskazówka: składować w chłodnym i suchym miejscu w temp. od +15 °C do +25 °C. Chronić przed upałem, mrozem i światłem. Okres ważności 24 miesiące. Czyszczenie utwardzonej masy jedynie mechanicznie. Usuwanie odpadów (resztek zaschniętego produktu) zgodnie z EAK 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu). Należy przestrzegać dalszych zaleceń zgodnie z kartą charakterystyki produktu.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.steico.com.

STEICO
naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Strona internetowa: *www.steico.com*
E-mail: *infocee@steico.pl*

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą starannością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. STEICO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. Zawsze należy zweryfikować przydatność naszych produktów do konkretnego zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach:
Polska

Wersja: 1
Data: 2025-05-19

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:
https://www.steico.com/ps_steicomulti_connect_pol_pl