STEICO *multi membra 5*

membrana paroizolacyjna

System uszczelniający do rozwiązań termoizolacyjnych STEICO

Membrana paroizolacyjna do zastosowań wewnętrznych

- Wyjątkowo wytrzymała i elastyczna
- 3-warstwowa włóknina na bazie folii PP, wzmocniona strukturą siatki
- Bardzo duża wytrzymałość na rozrywanie
- Wartość parametru s_d 5 m
- Możliwość stosowania także w połączeniu z termoizolacją wdmuchiwaną

Obszary zastosowania

Membrana paroizolacyjna dla konstrukcji ścian, dachów i stropów; wewnętrzna warstwa zapewniająca szczelność powietrzną

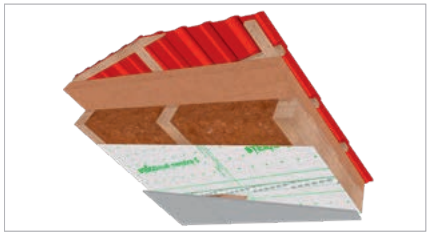

Dostępne formaty STEICO*multi membra 5*

Szerokość rolki [m]	Długość rolki [m]	m_2/rolka	waga rolki [kg]
1,5	50	75,0	ok. 10,0
3,0	50	150,0	ok. 20,0

Właściwości techniczne STEICO*multi membra 5*

Produkcja i oznaczenie wg	PN EN 13984: 2013
Klasa reakcji na ogień	klasa E wg EN 13501 - 1
Gramatura powierzchni [g/m²]	130
Wartość s_d [m]	5
Odporność na temperaturę [°C]	–40 do +80
Odporność na działanie UV w stanie niezabudowanym	3 miesiące
Odporność po sztucznym starzeniu	zgodnie z EN 1296 i EN 1931
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/5 cm]	220/190
Rozciągliwość wzdłuż/w poprzek [%]	10/5
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie wzdłuż/w poprzek [N]	210/220

Przy termoizolacji wdmuchiwanej dodatkowe wzmocnienie membrany STEICO*multi membra 5* taśmą STEICO*multi tape*

Zalecenia montażowe STEICO*multi membra 5*

- Pasma membrany należy układać oznaczoną nadrukiem stroną widoczną dla wykonawcy
- Układać równolegle albo pod kątem prostym do krokwi na tzw. zakładkę -min. 10 cm
- Termoizolacja pomiędzy elementami konstrukcyjnymi powinna przylegać do powierzchni membrany (pomiędzy warstwą termoizolacji, a powierzchnią membrany nie mogą występować puste przestrzenie)
- Należy starannie dopasować membranę do powierzchni montażu (unikać naprężeń oraz luźnych obszarów)
- Połączenia membrany z innymi elementami budowlanymi oraz elementami przechodzącymi wykonuje się przy pomocy systemu uszczelniająco - klejącego STEICO
- Z uwagi na ciężar termoizolacji zalecanym jest wzmocnić mocowanie membrany dodatkowym stelażem (np. dodatkowymi łatami)

Zalecenia wykonawcze przy termoizolacji wdmuchiwanej

- Odległość między łącznikami (zszywki) powinna wynosić maksymalnie 10 cm
- Alternatywnie zaleca się zastosowanie pasków wzmacniających STEICO lub łat drewnianych jako dodatkowy element mocujący wzdłuż konstrukcji nośnej
- Przed aplikacją termoizolacji należy wykonać dodatkowe wzmocnienia w postaci łat poprzecznych rozmieszczonych względem siebie w max. odległości osiowej 420 mm
- Po zakończeniu procesu wdmuchiwania należy zamknąć otwór powstały w miejscu bezpośredniego zadmuchu przy pomocy taśmy STEICO*multi tape P*

Wskazówka: Należy składować w suchym miejscu. chronić przed zabrudzeniami, słońcem i wilgocią

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.steico.com.

CE

STEICO
naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Strona internetowa: *www.steico.com*
E-mail: *infocee@steico.pl*

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą starannością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. STEICO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. Zawsze należy zweryfikować przydatność naszych produktów do konkretnego zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach:
Polska

Wersja: 1
Data: 2025-05-05

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:
https://www.steico.com/ps_steicomulti_membra5_pol_pl